

Datenblatt

BenQ IL490

großformatiges Touch-Display



- Full HD 1920 x 1080
- Android 5.1 OS System
- 2x 10 Watt Lautsprecher
- Infrarot 10 Punkte Touch Oberfläche
- Landscape / Portrait Mode



HDMI

Panel	Modell : IL490 Art. Nr. / EAN Code : 9H.F4FPT.RA1 / 471 8755 07419 6 Typ : 124,46 cm / 49" Wide IPS Panel Physikalische Auflösung : 1920 x 1080 Full HD 1080p / 16:9 Panel : 8 Bit Max. Farben : 16,7 Mio. Hintergrundbeleuchtung : Edge LED Betrachtungswinkel H / V : 178° / 178° Kontrast (statisch) : 1.100:1 Helligkeit : 450 cd/m ² Reaktionszeit : 12 ms
Ein- / Ausgänge	Eingänge : Power AC, Line in (3,5mm), 2x HDMI, DVI-I, 2x USB (Type A), DP, RS232, RJ45, Micro SD, IR Loop Through Ausgänge : Line out (3,5mm), DVI-I, USB (Type B, touch to ext. PC), DP, RS232
Bildkontrolle	Touch Technologie : IR 10 Punkte Touch Auflösung/ Kapazität : 32767 x 32767 / 10 simultaneous touches Betriebssysteme Kompatibilität : Win XP, Win Vista, Win7/8/10, MAC OS X10.6-10.11, Linux, Chrome OS 34.0.1847.134 Genauigkeit : +/- 2,5 mm Funktionen : Image Setting, Source / Volume Control, VGA Daisy Chain (3x3), RS232 Control Daisy Chain, OSD Rotation, ID Setting, Sharpness Enhancement, Proof of Image Retention, Picture in Picture (PIP), Picture by Picture (PBP), DVI-HDCP, HDMI-HDCP, DP-HDCP 10 Bit color processing, Build-in Video Wall support, Scheduling, Betriebsstundenzähler, Interner Temperatur Sensor
Extras	Integrierte Lautsprecher : 10W x 2 Halterung Lochabstand : 400 x 400 mm (4 holes); 4 screws – M6 x 10L Betriebsdauer Stunden/Tage : 24/7
Energie	Netzadapter : Internes Netzteil Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 - 60 Hz Stromsparmmodus : < 0,5 W
Zertifizierungen	Sicherheit : CE
Umgebung	Betrieb : + 0 ~ +40°C ; 20 ~ 80% Luftfeuchtigkeit Lagerung : -20 ~ +60°C ; 5 ~ 95% Luftfeuchtigkeit
Eigenschaften	Gewicht netto : 25,3 kg Gehäusefarbe : Schwarz Größe (B x H x T) : 1135.2 x 665.4 x 91.4 mm Mitgeliefertes Zubehör : Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netz-, DVI to VGA- und HDMI Kabel, 2x Touch Stift Garantie und Service : 3 Jahre OSE (on site exchange)



Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 16.02.2018

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien


BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters

Datenblatt

Ein- und Ausgänge

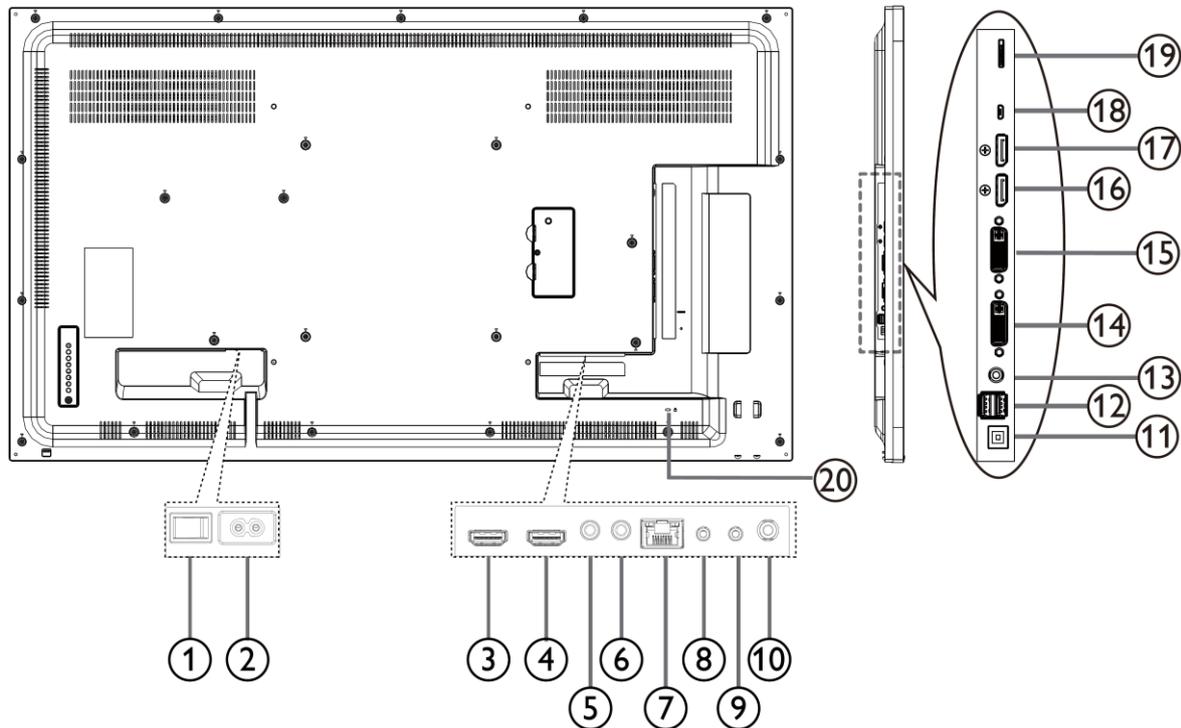

① AC SWITCH

Switch the main power on/off.

② AC IN

AC power input from the wall outlet.

③ HDMI1 IN / ④ HDMI2 IN

HDMI video/audio input.

⑤ IR IN / ⑥ IR OUT

IR signal input / output for the loop-through function.

⑦ RJ-45

LAN control function for the use of remote control signal from control center.

⑧ RS232 IN / ⑨ RS232 OUT

RS232 network input / output for the loop-through function.

⑩ Audio OUT

Audio output to external AV device.

⑪ USB PORT B

Touch connector to PC.

⑫ USB PORT A



⑬ PC LINE IN

Audio input for VGA source (3.5mm stereo phone).

⑭ DVI IN

DVI-I video input.

⑮ DVI OUT

DVI or VGA video output.

⑯ DisplayPort IN / ⑰ DisplayPort OUT

DisplayPort video input / output.

⑱ MICRO USB

Connect your USB storage device.

⑲ MICRO SD CARD

Connect your MICRO SD CARD.

⑳ SECURITY LOCK

Used for security and theft prevention.

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 16.02.2018

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien


BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täfernstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters

Datenblatt

Abmessungen

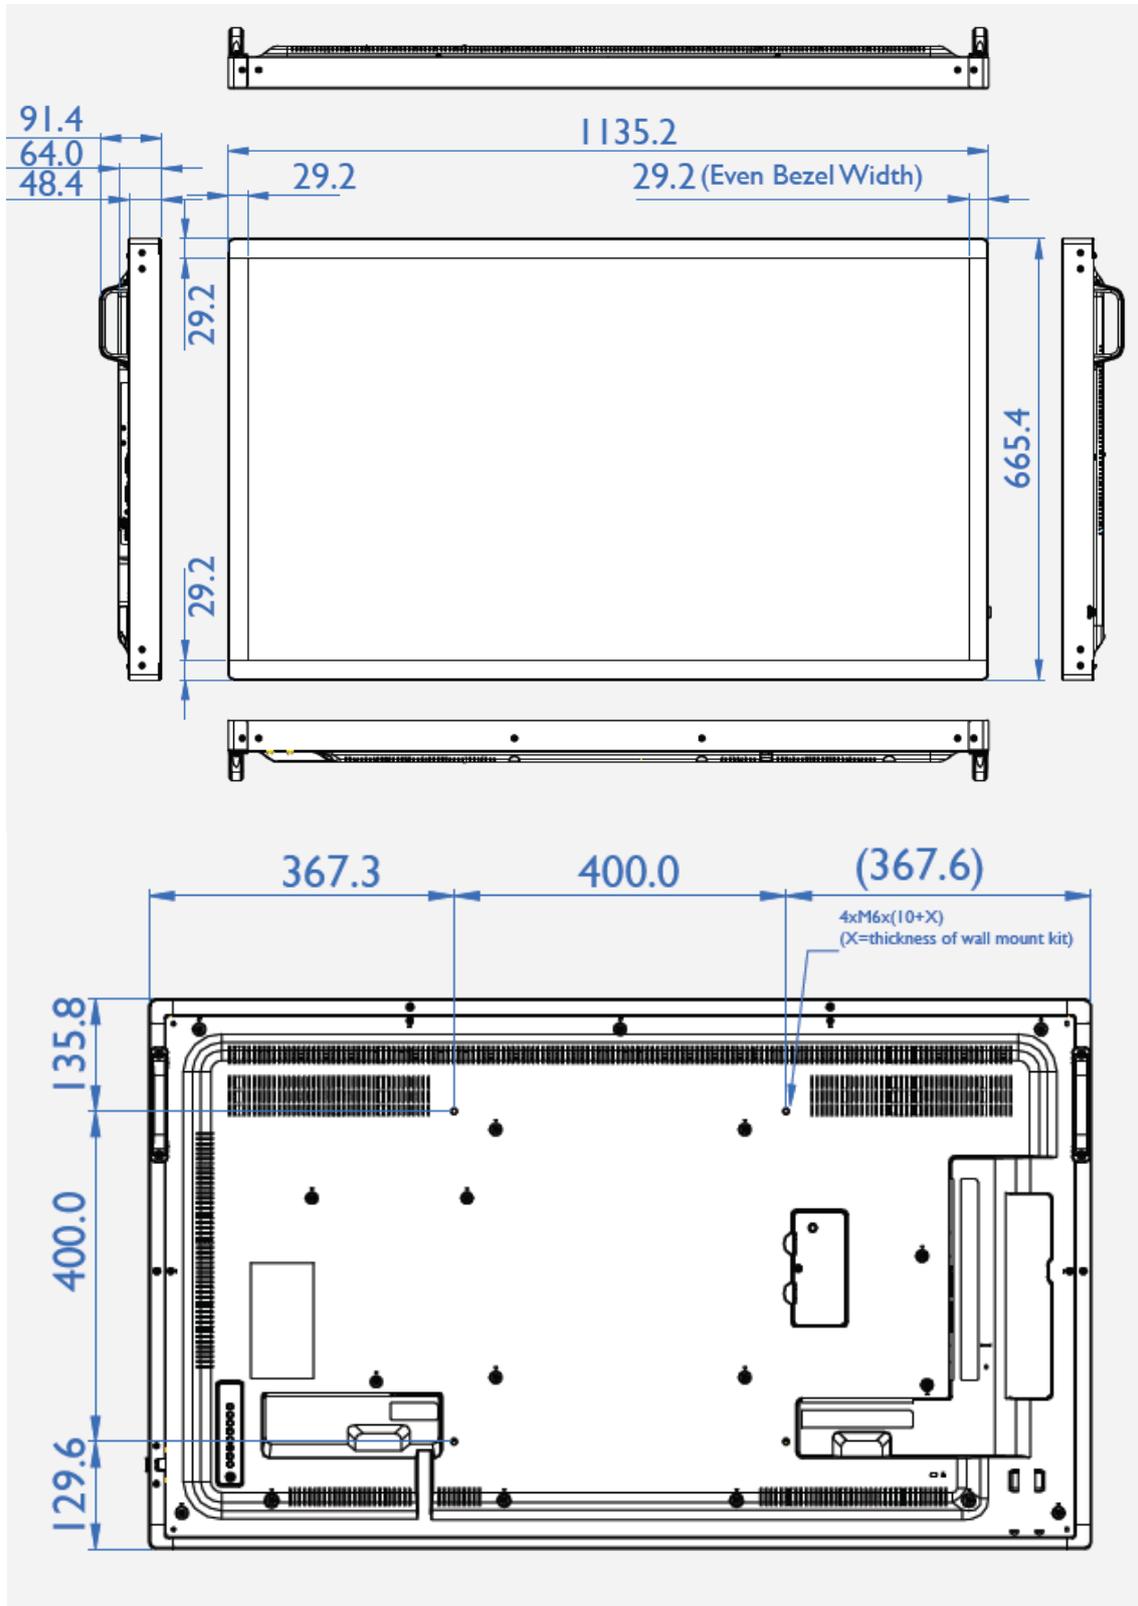

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 16.02.2018

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters